

# Руководство по быстрой настройке

TL-WA850RE

WPS **Вариант 1:** Быстрая установка кнопкой WPS

**Вариант 2:** Установка через веб-браузер

## Индикаторы

### RE

**Горит:** Усилитель подключён к маршрутизатору.

**Мигает:** Идёт подключение через WPS.

**Не горит:** Усилитель не подключён к маршрутизатору.


### Wireless

**Горит/Не горит:**

Беспроводная сеть усилителя включена/Не включена.

### Power

**Горит/Не горит:** Усилитель включён/Выключен.



(Мощность сигнала)

Показывает качество соединения между усилителем и маршрутизатором. Чем мощнее сигнал, тем больше индикаторов горит.

### Ethernet

**Горит/Не горит:**

К порту Ethernet Подключено/Не подключено устройство.

7106505778 REV2.0.0

©2015 TP-LINK




## Вариант 1 Быстрая настройка с помощью WPS

Ваш роутер должен поддерживать WPS. Если нет, перейдите к Варианту 2.

### 1 Включите

Подключите к розетке недалеко от маршрутизатора.




Дождитесь, когда индикатор Wireless загорится.




### 2 Соедините

① Нажмите кнопку WPS на маршрутизаторе.



② Нажмите кнопку «A».




③ Индикатор RE должен перестать мигать и гореть постоянно.



Если индикатор RE не перестал мигать и не загорелся постоянно, перейдите к Варианту 2.

### 3 Переместите

① Подключите усилитель посередине между вашим маршрутизатором и тем местом, где вы хотите получить беспроводной сигнал.

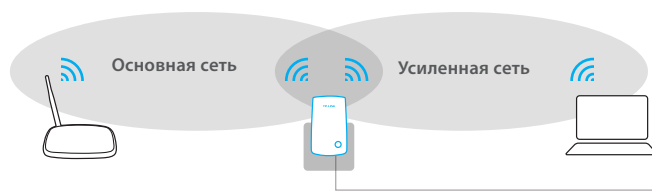

② Подождите пока индикатор (Мощность сигнала) загорится. Убедитесь, что усилитель находится в зоне уверенного покрытия (горят 3 и более индикатора). Если нет, разместите его ближе к маршрутизатору для лучшего сигнала.



Для уменьшения интерференций беспроводных сетей, размещайте ваш усилитель в открытом пространстве, дальше от других беспроводных устройств, например Bluetooth гарнитур, DECT телефонов, микроволновок.

## Пользуйтесь!

Усиленная сеть имеет такое же имя (SSID) и пароль, как и ваша основная сеть.

## Часто задаваемые вопросы (FAQ)

### В1. Что я должен делать, если у маршрутизатора нет кнопки WPS?

О: Пожалуйста, обратитесь к **Варианту 2** для настройки вашего усилителя.

### В2. Почему индикатор RE не горит после выполнения Варианта 2?

О1: Вы могли ввести пароль от основной сети неправильно, пожалуйста, зайдите в веб-интерфейс усилителя и проверьте пароль.

О2: Усилитель может находиться вне зоны покрытия основной сети, пожалуйста, переместите его ближе к маршрутизатору.

### В3. Почему я не могу зайти на страницу настроек <http://tplinkrepeater.net>?

О1: Проверьте, что ваш компьютер подключён к сети усилителя.

О2: Проверьте, что ваш компьютер получает IP адрес автоматически.

### В4. Как сбросить настройки усилителя?

О: Не отключая питания усилителя, с помощью булавки нажмите кнопку RESET. Когда все индикаторы на мгновение включатся, отпустите кнопку.

## Вариант 2 Настройка с помощью веб-браузера


### 1 Включите

Подключите к розетке недалеко от маршрутизатора.



### 2 Подключитесь к усилителю


с помощью Ethernet кабеля

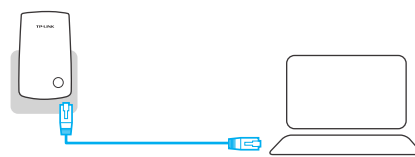

Отключите беспроводное соединение на вашем компьютере. Подключитесь к усилителю с помощью Ethernet кабеля.

ИЛИ


с помощью Wi-Fi



Отключите на компьютере ваше проводное подключение. Нажмите на значок беспроводного соединения в панели задач и подключитесь к сети усилителя (TP-LINK\_Extender\_XXXXXX).

### 3 Настройте

- Запустите web-браузер и наберите <http://tplinkrepeater.net> в адресной строке. Введите **admin** в качестве имени пользователя и пароля для входа.

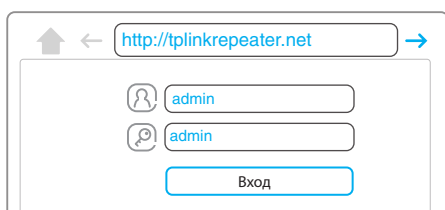


Если данное окно не появляется, пожалуйста обратитесь к вопросу В3 раздела **Часто задаваемые вопросы**.


- Задайте новые имя пользователя и пароль для входа в интерфейс управления и нажмите **Подтвердить**.

- Выберите ваш Регион и нажмите **Далее**.

- Выберите сеть вашего маршрутизатора и введите пароль. Нажмите **Далее**.

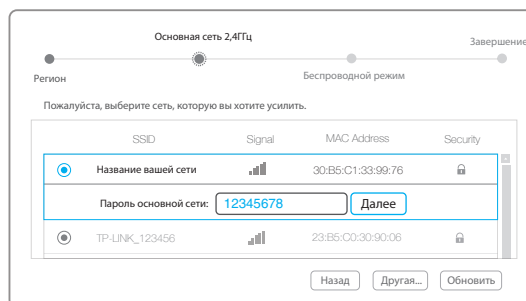

- Сохраните имя (SSID) вашей основной сети или создайте новое имя для расширенной сети. Нажмите **Далее**.

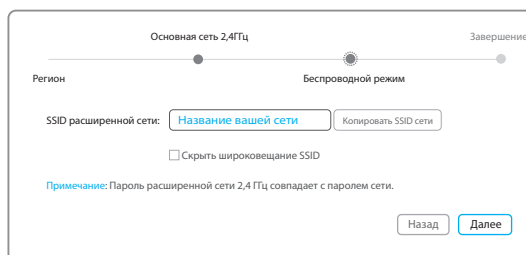

- Подтвердите настройки и нажмите **Завершить**. Индикатор RE должен загореться и гореть постоянно.

### 4 Переместите

Пожалуйста, обратите внимание на **Шаг 3 Варианта 1**.


### Пользуйтесь!

Усиленная сеть имеет такое же имя (SSID) и пароль, как и ваша основная сеть, но так же она может отличаться, если вы изменили имя сети во время настройки.

### Мультимедиа-адаптер

Усилитель может быть использован как беспроводной адаптер для подключения к вашей беспроводной сети любого устройства, у которого есть только Ethernet порт (например Blu-ray проигрыватель, игровая консоль или Smart TV).

Сначала подключите усилитель к вашему маршрутизатору используя Вариант 1 или Вариант 2, затем подключите ваше сетевое устройство Ethernet-кабелем к усилителю.

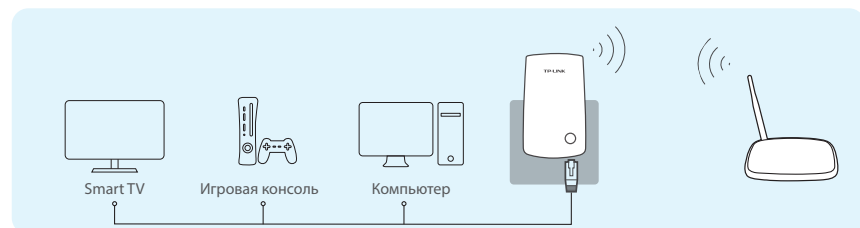

### Приложение TP-LINK Tether

Приложение Tether обеспечивает простой и понятный способ доступа и управления усилителем с помощью устройств iOS или Android.



- Производит первоначальную настройку усилителя
- Изменяет основные параметры расширенной сети
- Выключает индикаторы по расписанию
- Блокирует доступ для выбранных устройств

Как начать?

- Отсканируйте QR-код для загрузки приложения из App Store или Google Play.
- Убедитесь, что ваше устройство подключено к беспроводной сети усилителя.
- Запустите приложение и начните управлять вашей усиленной сетью.

